MR.LIFT ELE TYPE - **RISE**

Ascensori ad alta velocità per corsa maggiore di 45 m.

Portata	200 - 630 kg
Velocità	0,15 - 1 m/s
Corsa massima	45.000 mm
Max. fermate	15
Fossa minima	250 mm
Testata minima	2.700 mm
Accessi in cabina	max 3

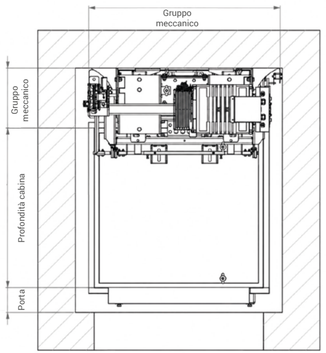

MRL MACHINE ROOMLESS TRACTION LIFTS

Ideca propone una soluzione MRL con arcata centrale che nasce da partnership tecnico commerciale con aziende produttrici più attive nel panorama ascensoristico internazionale.

Il modello denominato IDECA G Type M ha i seguenti punti di forza:

- Facile installazione
- Eco-friendly - Basso consume energetico
- Confort di marcia elevato
- Precisione di livellamento in accordo alle EN 81.20
- Risparmio di spazio in testata
- Tecnologia avanzata allo stato dell'arte
- Estetica di alta qualità
- Assemblato con componenti made in Italy
- Ampia adattabilità alle dimensioni di vano
- Conforme agli standard europei: *EN 81-20, EN 81-50, EN 81-21, EN 81-70, EN81-73, EN 81-28, EN81-58 ed EN 81.42.*

Limitatore velocità	**Livello sicurezza top** **Ricambistica velocemente disponibile**
Funi 6.5mm	**Puleggia diametro minimo** **Allungamento funi minimo**
Pattini	**Massimo confort in cabina** **Massima silenziosità e rendimento**
Gearless Motor	**Produttori altamentespecializzati** **Freni certificati UCM** **Encoder Assoluto**
Paracadute	**Semplice installazione** **NO regolazione dopo intervento**
Buffers	**Massima sicurezza** **Azienda Top brand**

IDECA SRL · Via Emilio Scaglione, 20 · 80145 · Napoli - Italy | Telefono e Fax 081 7411428 | info@ideca.it

www.ideca.it

ideca
ASCENSORI E COMPONENTI

ASCENSORI ELETTRICI

MR.LIFT ELE TYPE



MR.LIFT ELE TYPE - **STARTER**

Il modello che soddisfa la maggior parte delle necessità pur conservando una configurazione fortemente standardizzata.

Portata	300 - 1.000 kg
Velocità	1m / sec
Corsa massima	45.000 mm
Max. fermate	16
Fossa minima	1.050 mm
Testata minima	3.400 mm



ACCESSO SINGOLO
PORTE TELESCOPICHE 2AT
MOD. TERRA

		Cabina			Vano	
Capacità (persone)	**Portata (kg)**	**Larghezza (mm)**	**Profondità (mm)**	**Luce porte (mm)**	**Larghezza (mm)**	**Profondità (mm)**
4	300/360	850/800	1.050/1.200	700/750	1.320/1.350	1.350/1.550
6	450	1.000	1.250	800	1.500	1.550
8	630	1.100	1.400	900	1.600	1.700
10	750	1.300	1.400	900	1.800	1.700
13	1.000	1.400	1.600	1.000	1.940	1.900
13	1.000	1.100	2.100	900	1.650	2.400

*Dimensioni calcolate con porte mod. Terra e vano a piombo

MR.LIFT ELE TYPE - **EN81.21**

Soluzione ideale per fossa e testata ridotte.

Portata	300 - 1.000 kg
Velocità	1m / sec
Corsa massima	45.000 mm
Max. fermate	16
Fossa minima	550 mm
Testata minima	2.900 mm



ACCESSO SINGOLO
PORTE TELESCOPICHE 2AT
MOD. TERRA

		Cabina			Vano	
Capacità (persone)	**Portata (kg)**	**Larghezza (mm)**	**Profondità (mm)**	**Luce porte (mm)**	**Larghezza (mm)**	**Profondità (mm)**
4	300/360	850/800	1.050/1.200	700/750	1.320/1.350	1.350/1.550
6	450	1.000	1.250	800	1.520	1.550
8	630	1.100	1.400	900	1.620	1.700
10	750	1.300	1.400	900	1.820	1.700
13	1.000	1.400	1.600	1.000	1.960	1.900
13	1.000	1.100	2.100	900	1.670	2.400

*Dimensioni calcolate con porte mod. Terra e vano a piombo

MR.LIFT ELE TYPE - **HEAVY**

Ascensore per trasporto passeggeri con portata maggiore di 1.000 kg.

Portata	1.050 - 2.000 kg
Velocità	1m / sec
Corsa massima	45.000 mm
Max. fermate	16
Fossa minima	1.250 mm
Testata minima	3.500 mm



ACCESSO SINGOLO
PORTE TELESCOPICHE 2AT
MOD. CRONUS

		Cabina			Vano	
Capacità (persone)	**Portata (kg)**	**Larghezza (mm)**	**Profondità (mm)**	**Luce porte (mm)**	**Larghezza (mm)**	**Profondità (mm)**
14	1.050	1.200	2.050	1.000	1.740	2.410
17	1.275	1.400	2.100	1.100	1.940	2.460
21	1.600	1.400	2.400	1.100	2.140	2.760
26	2.000	1.600	2.500	1.200	2.340	2.860

*Dimensioni calcolate con porte mod. Terra e vano a piombo